

NOAQ BOXWALL 52

mobiler Hochwasserschutz aus Schweden

NOAQ


EINSATZMÖGLICHKEITEN

- › Hochwassersituationen durch übertretende Bäche/Flüsse
- › Schutz vor plötzlich auftretendes Oberflächenwasser nach Starkregen
- › Rückhalten von kontaminiertem Löschwasser (z.B. Löschschaum)
- › Sichern von Leckagen in Rohrleitungssystemen
- › Im Einsatz als BOXPOOL Bereitstellung von Löschwasservorrat
- › Umbauen von beschädigten E-Fahrzeugen sowie Fluten der Umbauung (Pool)

FAKTENCHECK UND VORTEILE GEGENÜBER SANDSÄCKEN O.Ä.

- › **Freistehend** und **selbstverankernd** sowie höchste **Stabilität**
- › **Kurze Rüstzeit**, auch bei wenig Vorwarnzeit
- › Auch bei **kurzer Reaktionszeit** ist ein effektiver Schutz innerhalb kürzester Zeit, mit wenig Manpower schnell errichtet
- › Auch **Höhenunterschiede** wie **Bordsteine** können überbrückt werden
- › **Kurven** nach innen oder außen sind mit 30° Winkeln kein Hindernis
- › **Abbau** erfolgt nach dem Einsatz **schnell** und das System kann wieder eingelagert werden
- › **Kompakte Lagerung** durch stapeln der Winkel (eine Europalette umfasst 26 Winkel)
- › **Geringes Gewicht** – ein Winkel wiegt 6 kg
- › **Rückhaltung** von **Löschwasser** oder **Schaum** für späteres Abpumpen

Stauhöhe	50 cm
Lieferumfang pro Einheit	26 Winkel
Abmessung	980 x 680 x 530 mm
Nutzlänge	900 mm per Winkel
Gewicht	6 kg
Rüstzeit	200 m pro Stunde (2 Personen)
Temperaturbeständigkeit	-30° bis + 90°
Material	PP (Polypropylen)

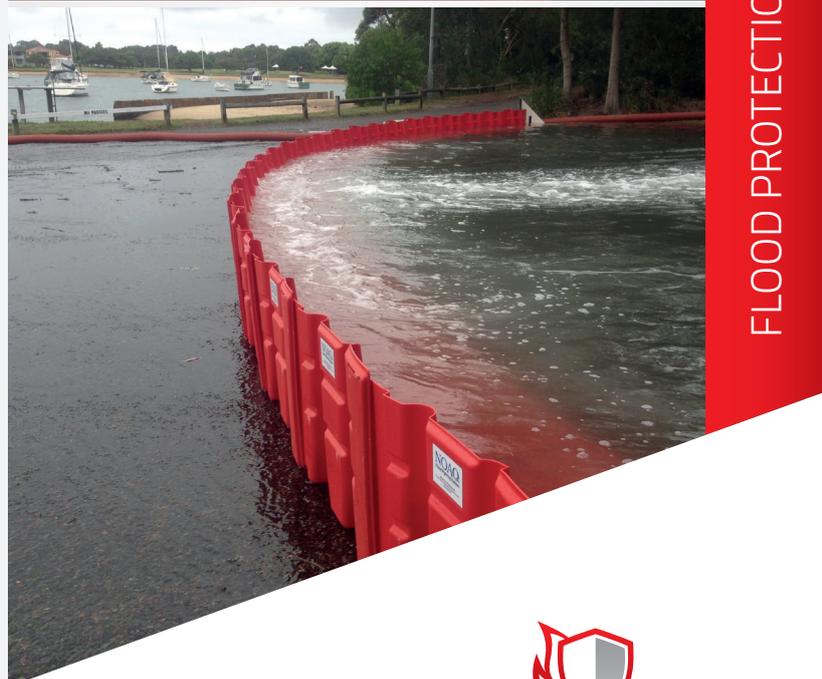

FLOOD PROTECTION AB

Fritz Raschel Feuerschutz GmbH
Direktor-Haberl-Straße 6
87760 Lachen-Goßmannshofen

☎ (08331) 49050-0
✉ info@raschel.de
🌐 www.raschel.de


Raschel
IHR BRANDSCHUTZPARTNER